

5975HSD

Технические требования

- 1 Перед приклеиванием торцевой крышки все детали должны быть чистыми;
- 2 Фильтр в сборе должен быть прочно приварен или склеен. Детали 1 и 6 склеены с деталями 3 и 4 с помощью клея на основе эпоксидной смолы. Соединение должно быть прочным и надежным, не должно быть протечек;
- 3 Прежде чем приклеивать торцевую крышку фильтрующего элемента, пометьте один конец торцевой крышки.
- 4 Маркировка наносится при помощи лазерного маркиратора, содержание маркировки должно соответствовать требованиям чертежа.
- 5 На поверхности внешнего каркаса не должно быть внешних повреждений, коррозии, подтеку клея. Обратите внимание на чистоту фильтрующего элемента в процессе производства.
- 6 На поверхности фильтрующего элемента не должно быть пыли, железных опилок и другого легко опадающего мусора;
- 7 Фильтрующий элемент упакован в полиэтиленовый пакет и помещен в согласованную с клиентом коробку. После завершения упаковки этикетка прикрепляется к указанному месту.
- 8 Вертикальное отклонение по высоте фильтра допускается не более 0,115°

Главный вид

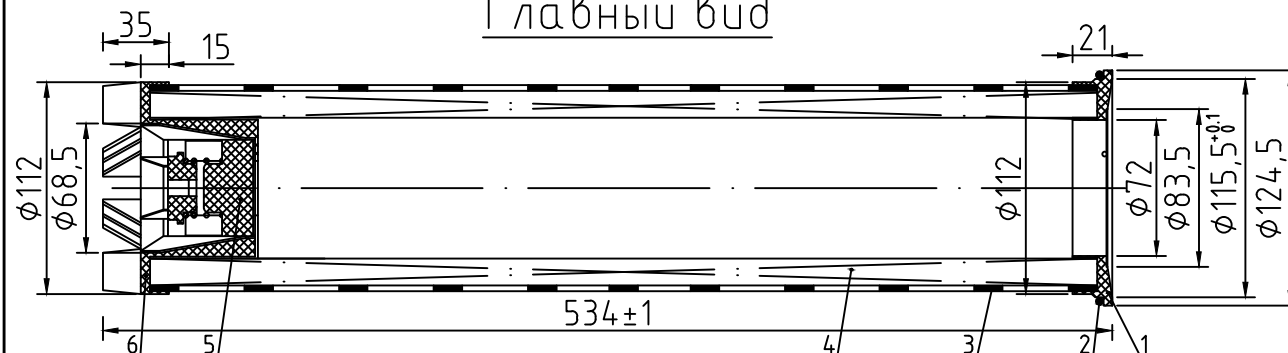


Табл №2

Спецификация Гофрапакета (изнутри-наружу)			
№п/п	Наименование	Материал	Примечание
1	Поддерживающая сетка	Оцинкованная сталь Стандарт: GB/T700-2006	Марка стали: Q235 Кол-во ячеек на см ² : 24 шт. Диаметр проволоки: 0,17 мм
2	Антистатическая защитная подложка	РЕТ	50 гр./м ²
3	Фильтрующий материал	Полипропилен	10 микрон Вес: 65 гр./м ² Сопротивление: 2800-3000 Па
4	Антистатическая защитная подложка	РЕТ	50 гр./м ²
5	Поддерживающая сетка	Нейлон (белый)	Толщина 0,4 мм, размер ячейки 2х3 мм.

Табл №1

№п/п	Наименование	Обозначение (стандарт)	Материал	Кол-во	Примечание
1	Верхняя крышка		Полиамид PA66	1	
2	Уплотнительное кольцо 115х3,55 мм	GB3452.1-2005	Фторкаучук FKM 70 (коричневый)	1	Температурный режим -25° до +230°
3	Внешний каркас	GB 699-88	Сталь конструкционная углеродистая 08F, толщина 1 мм. Перфорация квадратная ячейка: 3х3 мм, шаг: 5 мм	1	Сварка шва производится сплошным швом. После сварки применяется метод горячего цинкования.
4	Фильтрующий материал		Полипропилен	1	Расшифровку смотреть в таб. №2
5	Перепускной клапан (байпасный)		Полиамид PA66	1	Давление открытия перепускного клапана составляет: ΔР=2,5 Бар.
6	Нижняя крышка		Полиамид PA66	1	

Табл №3

№п/п	Наименование	Кол-во
1	Диаметр каркаса	109 мм
2	Длина каркаса	498 мм
3	Глубина складки	14 мм
4	Кол-во складок	108 шт
5	Длина материала	3052
6	Площадь материала	1,52 м ²

Изм	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
Разраб.		Збродко П.В.		
Пров.		Романенков С.А.		
Т.контр.		Романенков С.А.		
Н.контр.				
Утв.				

DSH5465

Гидравлический
фильтр

Dees filters

Лит.	Масса	Масштаб
1		1:4
Лист		Листов

000" ДИС-ГРУПП"

Копировал

Формат А4



Матовая коробка



Pantone Cool Gray 11 C



Pantone 2026C

Шрифты

Tactic Sans Medium Italic
Tactic Sans Bold Italic

